



Dräneringar

i mindre tjälskjutande jord

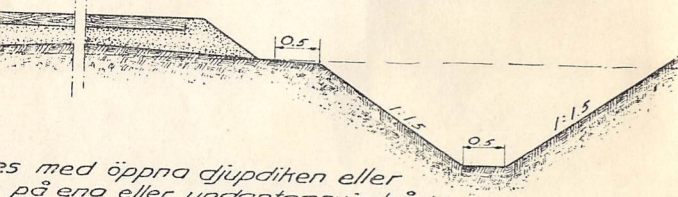


Utföres med öppna djupdiken eller på ena eller undantagsvis båda bankroppen


Dränering under bank

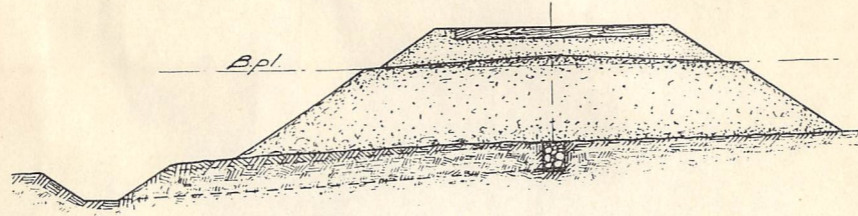


Öppna diken med torvvallar vid "utflytande" slänter

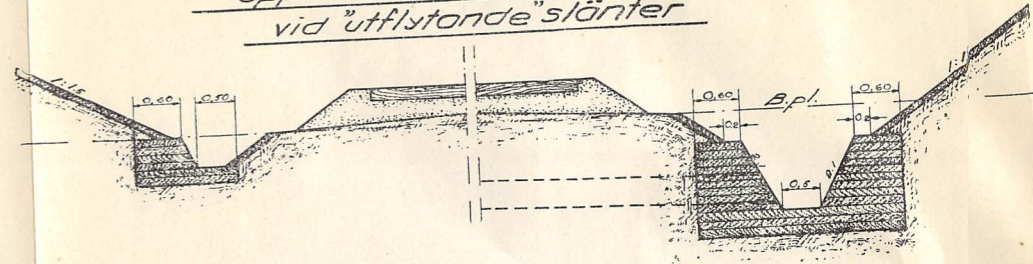

Dränering i mera tjälskjutande jord

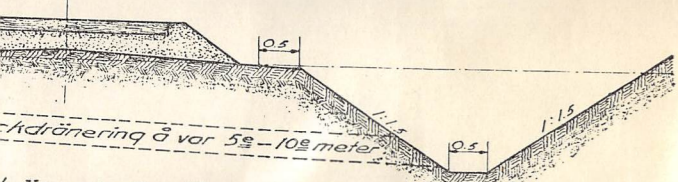


Utföres med öppna djupdiken eller täckdiken på ena eller undantagsvis båda bankroppen i "dränering å var 5-10 meter"

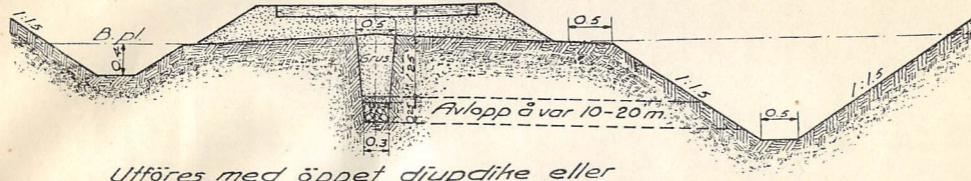

Utföres med öppet djupdike eller täckdike på en sida om bankroppen




Sektioner av olika dränering

5 dm

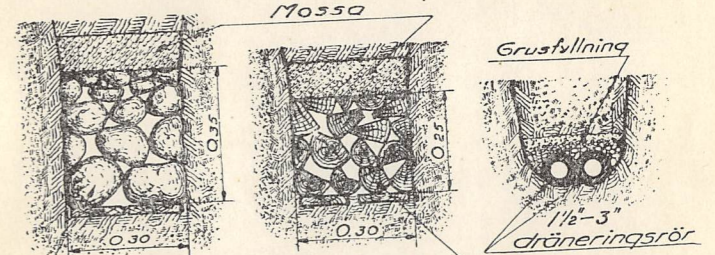

Kullersten eller kluvet virke
Dräneringen isoleras runt om med massa

Botten- och släntbegrädnader för diken

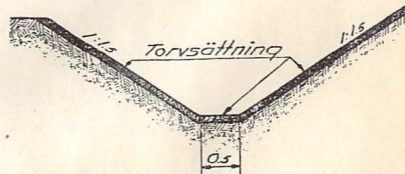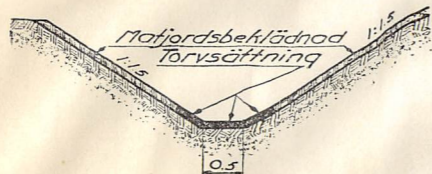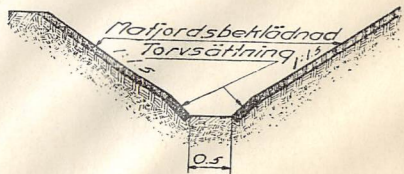

5 meter