


Lekomberg

Växel- och signalsäkerhetsanläggning för ständigt obebakad lastplats.


Vevapparat



Förreglingstabell.

| Tögvagn | Signal- och förregling-svevar. | | | | | | Huvudlöset anger löst läge |
|---------|--------------------------------|------|----|----|-------|---|----------------------------|
| | Tögvagnshövstäng | 1+ | 3+ | 2+ | 3pII+ | B | |
| 0°/6° | A | 3pI+ | 4+ | | | B | H 223 |
| 0°/6° | - | 4 | + | + | + | 4 | + |

Huvudlöset H:223 löser tögvagnshövstängens i omställt läge. Signalvevarna äro då fria.
H:223 = 37 f.p K:16.

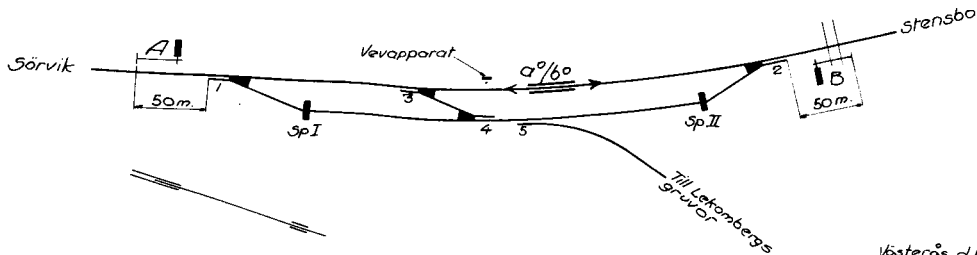

Västerås d. 10.11.1937.

W. Kinn
et.