


Bansignaltavla

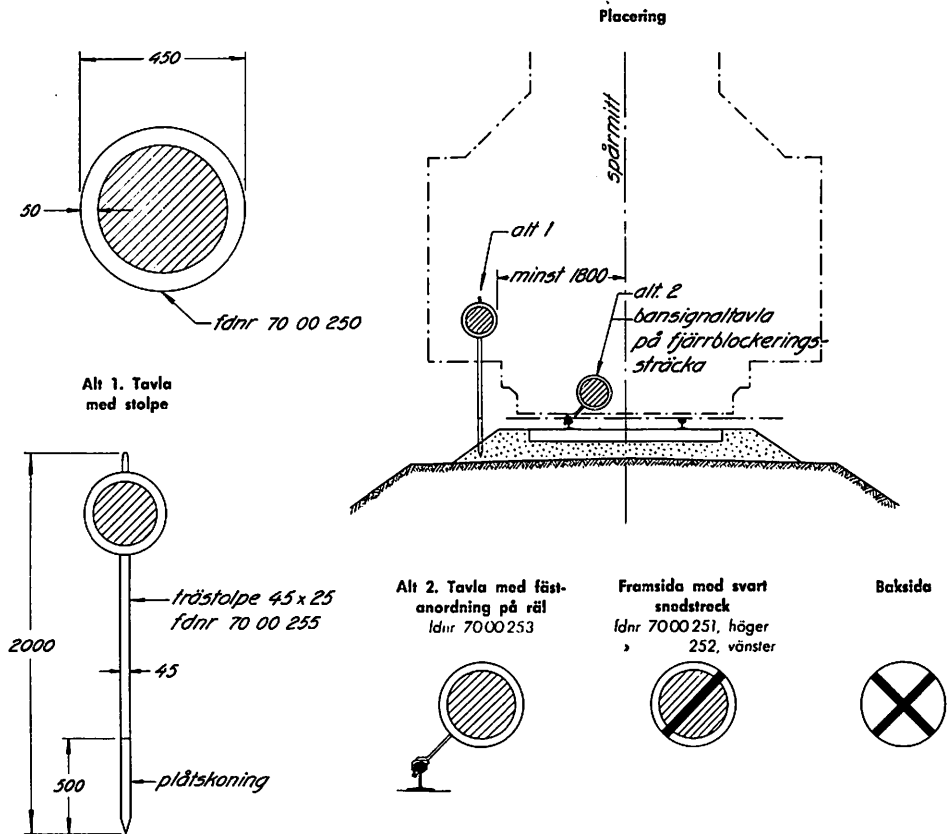

Tavlan är utförd av plåt med reflexbeläggning på framsidan.

Stolpe: trästolpe med plåtskonung.

Färg: tavlan skall vara röd (standardkulör R) med gul (standardkulör E) kantrand och eventuellt svart snedstreck. Baksidan skall vara vit (standardkulör A) med svart kors. Stolpen skall vara gulgrå (standardkulör J). Rälstärkningsanordningen enligt alt 2 skall vara varmförzinkad.


Rekvirition: tavla och stolpe resp tavla med fäst-anordning på räl rekvireras på bl 774.10 (förrädsnummer enligt ovan). Vid rekvisition skall anges om svart snedstreck önskas och åt vilket håll detta skall luta (höger eller vänster).

Exempel på beställning: 10 st bansignaltavla.




1 st bansignaltavla, snedstreck höger.
11 st stolpe till signaltavla.

Uppehållsmärke

Enligt såo fig 43 a



Enligt såo fig 43 b

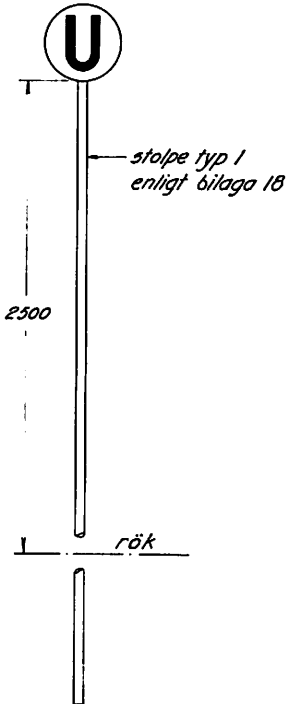

Märket är utfört av plåt.

Stolpe: typ 1 enligt bilaga 18. Längden avpassas efter förhållandena, se nästa sida. Märket kan även fästas i kontaktledningsbrygga eller på kontaktledningsstolpe.

Färg: märkets framsida skall vara vit (standardkulör A) med svart text. Baksidan skall vara gulgrå (standardkulör J). Stolpen skall vara varmförzinkad.

Rekvizition: märket rekvireras på bl 774.10 (förrädsnummer enligt ovan). Vid rekvisition av märke enligt såo fig 43 a skall önskat 10-tal anges. Förrädsnummer för fästnanordningar i kontaktledningsstolpe eller kontaktledningsbrygga, se nästa sida.

Exempel på beställning: 1 st U-märke, såo fig 43 a, märkt 20.
1 sats fästnanordning för U-märke.

Uppehållsmärke

Placering

