


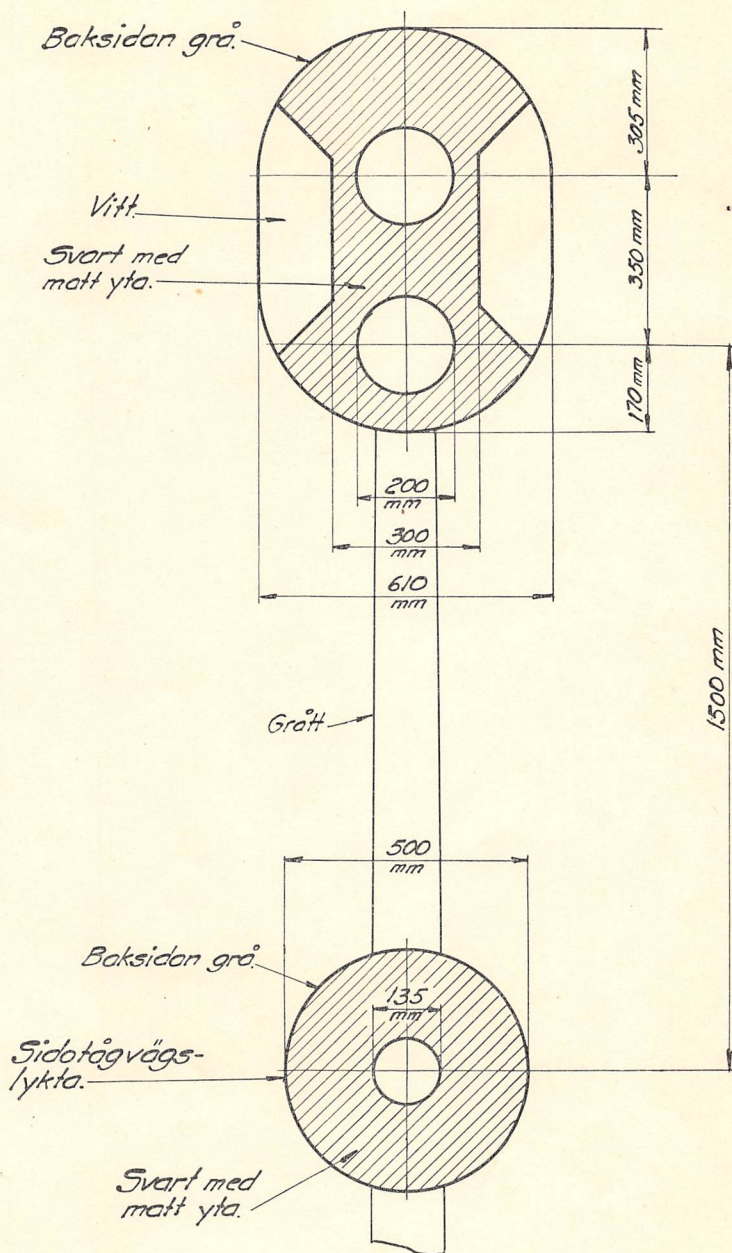


Ljusförsignal.

Enl. Söo., fig. 5a och 7a.

LITT. C. N:R

6991

Vid ljusförsignal med rött sken (Såo. fig. 6.)
är hela framsidan svart.

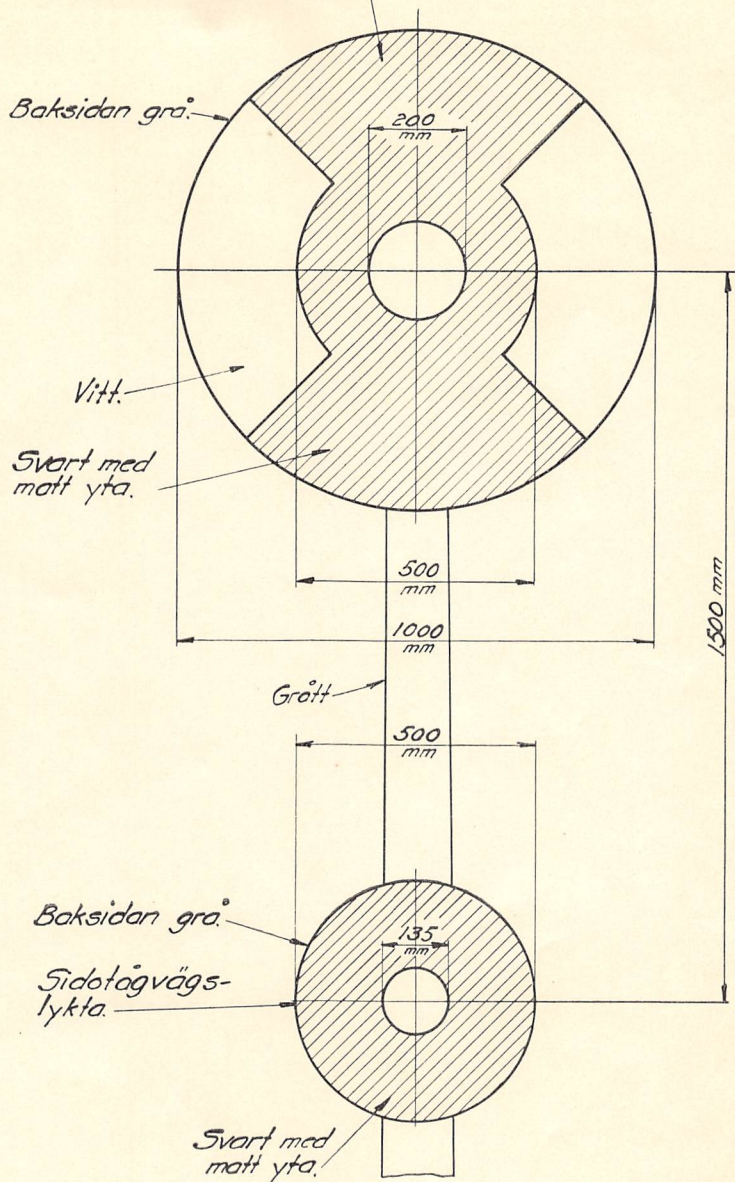

Ljuförsignal.

Enl. Såo., fig. 5b, 6 och 7b.

LITT. C. N:R

6992

Svart med matt yta

Vitt

Å försignal med
rött sken målas
hela framsidan
svart. (Såo. fig 6.)

350

Ljusöppningens
placering å
försignal med
en ljusöppning

200

15°

Grönt sken.

Ofärgat sken.

500

1000

1500

500

Sidotågvågslykta
med gult sken

Svart med matt yta

135

Stolpen och signaltavlornas
baksidor målas grå.

Mått i mm.

Ljusförsignal.

Enl. Såo. fig. 5, 6 och 7.

Ändr. 1) 20-9 1946. Omritad.

LITT. C. N:r

6992^I